




/ CALDERA DE CONDENSACIÓN DE ALTA GAMA Y CONECTIVIDAD DE SERIE CON CUBE S NET

- Nuevo intercambiador primario XTRATECH™ de acero inoxidable de alto rendimiento exclusivo Ariston
- Sección del intercambiador aumentada del 142%, más durabilidad
- Amplia pantalla, panel táctil
- Ignition System: control electrónico de la combustión
- Selección del tipo de gas desde el menú técnico (sin necesidad de kit de transformación de gas)
- Clase ErP A+ en calefacción con termorregulación Cube S Net de serie
- Rango de Modulación del quemador 1:10
- Funciones AUTO y COMFORT, CARE y PROGRAMACIÓN horaria integrada
- Paneles internos fonoabsorbentes
- Conectividad Ariston Net gracias a Cube S Net
- Protocolo de comunicación BusBridgeNet®
- Con esta caldera puedes controlar por voz la calefacción, integrandola en los sistemas de casa inteligente de Amazon Alexa, Google Home y Apple HomeKit



de D a A+++
de F a A+

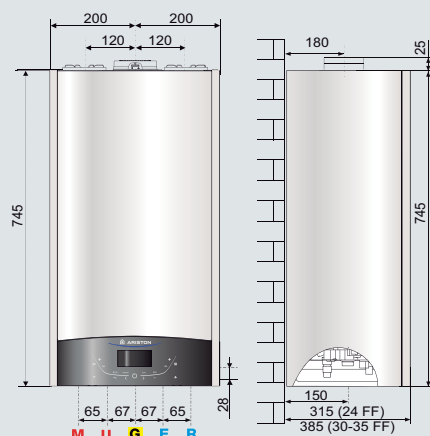

LEYENDA

- M: Envío calefacción Ø 3/4"
U: Salida sanitario Ø 1/2"
G: Entrada gas Ø 3/4"
E: Entrada agua fría Ø 1/2"
R: Retorno calefacción Ø 3/4"

DATOS TÉCNICOS

CÁMARA

estanca estanca estanca

CERTIFICADO CE

0085CR0394

POTENCIA

Potencia nominal máx./mín. (calef.) PCI	kW	22,0/2,5	28,0/3	31,0/3,5
Potencia nominal máx./mín. (sanit.) PCI	kW	26,0/2,5	30,0/3	34,5/3,5
Potencia útil máx./mín. (60/80°C) (calef.)	kW	21,5/2,4	27,4/2,9	30,3/3,4
Potencia útil máx./mín. (sanit.)	kW	24,9/2,4	28,7/2,9	33,1/3,4

RENDIMIENTOS

A la potencia nominal (60/80°C) PCI	%	97,7	98,4	97,7
A la potencia nominal (30/50°C) PCI	%	107,4	108,3	108
Al 30% de la potencia PCI	%	109,8	109,5	109,5

PRESTACIONES

Temperatura máx./mín. calefacción (alta temp.)	°C	82/35	82/35	82/35
Temperatura máx./mín. calefacción (baja temp.)	°C	45/20	45/20	45/20
Temperatura máx./mín. sanitario	°C	60/36	60/36	60/36
Caudal agua caliente (ΔT 25°C)	l/min	15,4	17,2	19,8

PARTE ELÉCTRICA

Tensión/Frecuencia de alimentación	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Potencia eléctrica absorbida total	W	80	91	82
Grado de protección de la instalación eléctrica	IP	X5D	X5D	X5D

PESO Y DIMENSIONES

Peso	Kg	30,2	32,6	33,6
Dimensiones (alto-ancho-fondo)	cm	74,5-40-31,5	74,5-40-38,5	74,5-40-38,5

GENUS ONE	24 EU	30 EU	35 EU
Clase Erp CALEF/ACS	ErP A+/A	ErP A+/A	ErP A+/A
Perfil de consumo	ErP XL	ErP XL	ErP XXL
Código	3301113	3301114	3301115
PRECIO EN EUROS	2.333,00	2.563,00	2.773,00
BARRA CONEXIONES	3318960	3318960	3318960
KIT EVACUACIÓN HUMOS	3318073	3318073	3318073
PRECIO TOTAL EN EUROS*	2.456,00	2.686,00	2.896,00

* El precio total incluye, además de la caldera, la barra de conexiones y el kit de evacuación de humos.

FUNCIÓN
CONFORTRATIO DE
MODULACIÓNSISTEMA DE
GESTIÓN

DISEÑO ITALIANO



FUNCION AUTO

AHORRO DE
ENERGÍAINSTALACIÓN
FÁCILMANTENIMIENTO
FÁCILSUPER
SILENCIOSADIMENSIONES
REDUCIDAS


CUBE S NET Y APP ARISTON NET LA SOLUCIÓN QUE HACE MÁS INTELIGENTE A TU CALDERA




ACCESORIOS

CÓDIGO PRECIO €

Curva de funcionamiento de la bomba

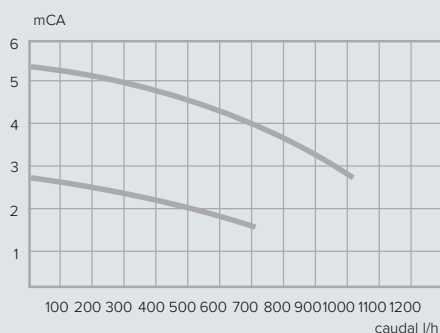


Modelo FF - Evacuación coaxial

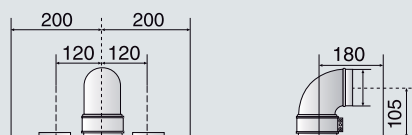

Longitud equivalente máxima:
 Ø60/100: hasta 8 m (24kW) - 7 m (30kW) - 6 m (35kW)
 Ø80/125: hasta 21 m (24kW) - 21 m (30kW) - 24 m (35kW)

Modelo FF - Evacuación desdoblada

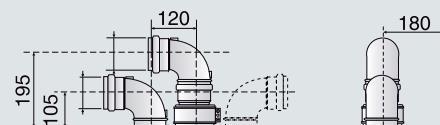

Longitud equivalente máxima:
 Ø80/80: hasta 44 m
 Ø60/60: hasta 16 m (24kW) - 12 m (30kW) - 14 m (35kW)

EQUIPOS DE CONTROL Y REGULACIÓN

Con hilos

Cube S Net
 Sonda ambiente modulante Wifi
 Con lectura online de temperatura exterior (sonda ext. física no necesaria)

3319126 Includo
de serie

Inalámbricos

Cube RF
 Receptor RF
 Sonda externa inalámbrica

3319118 109,00
 3319120 109,00
 3319091 102,00

ACCESORIOS

ACCESORIOS HIDRÁULICOS

Barra de conexiones completa (grifos, racores)
 Kit 3 grifos (entrada de agua, ida y retorno calefacción)
 Kit sustitución universal
 Barra de conexiones con válvula mezcladora
 Kit válvula para conectar a sistema paneles solares

3318960 84,00
 3318285 39,00
 3318227 74,00
 3318961 145,00
 3318290 87,00


EVACUACIÓN DE HUMOS

Kit evacuación coaxial Ø 60/100 horizontal completo con codo de 90°,
 prolongación de 1 m y terminal de pared
 Kit evacuación coaxial Ø60/100 vertical
 Kit evacuación coaxial Ø80/125 horizontal completo con codo de 90°,
 prolongación de 1 m y terminal de pared
 Kit evacuación coaxial Ø80/125 vertical
 Kit evacuación desdoblado Ø80/80 horizontal completo

3318073 39,00
 3318079 29,00
 3318090 143,00
 3318095 29,00
 3318370 82,00

Compatible con Gas Natural, Propano y Butano sin necesidad de kit.

La transformación se hace seleccionando
 el tipo de gas desde el menú técnico de la caldera.



Barra de conexiones
 código 3318960



A+
 sin necesidad de
 sonda ambiente
 externa

CUBE S NET
 código 3319126

Lista completa de accesorios a partir de la página 114.