

TAD-220E




R-290: compuesto natural con cero ODP (Ozone Depletion Potential o potencial de destrucción de la capa de ozono) y un índice muy bajo (3) de GWP (Global Warming Potential o potencial de calentamiento global)

Ficha de producto

Tipo de producto	Aire acondicionado portátil
Línea de producto	Climatización
Marca	TOYOTOMI
Modelo	TAD-220 E
Color	Blanco-Plata
Código EAN / Ref. TOYOTOMI	4963505829940

Especificaciones técnicas

Capacidad	conform EN14511-2013 kW	2,1
		Btu/h
Clase EE	conforme EN14511-2013	A
EER	conforme EN14511-2013	2,60
Potencia nominal	kW	0,805
Consumo en modo Standby	W	--
Tensión	V/HZ	220-240/50
Recirculación (volumen max.)	m ³ /h	320/290/260
Dehumidificación máx.	L/24h	24
	Dehumidificación a 32°C, 80% RH	
Volumen a enfriar	m ³	30 – 55
Tipo Compresor		Rotativo
Refrigerante	Tipo/gr	R-290 / 160
Índice GWP		3 (natural)
Rango del termostato	°C	16 ~ 30
Velocidades de ventilación		3
Sonido (Nivel de Presión Sonora)	dB(A)	52/50/48
Dimensiones producto	LxHxW mm	315 * 770 * 395
Dimensiones con embalaje	LxHxW mm	355 * 866 * 460
Peso Neto	Kg	24,5
Peso Bruto	Kg	28,5
Protección IP		IP X0
Mando a distancia		Si
Filtro de Polvo		Si
Garantía	Años	2

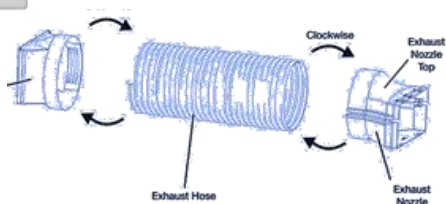

Características



Ventilador con 3 velocidades: Posibilidad de regular la velocidad del ventilador en baja, media o alta potencia. La velocidad seleccionada se muestra en la pantalla.



Deshumidificador: Cuando el aire acondicionado es usado como deshumidificador, puede optar por usar o no el tubo de evacuación, de forma que permita mantener el aire caliente en la estancia. En el modo deshumidificación, es necesario el uso de una salida de agua (drenaje continuo).



Sistema Cool-Down: La manguera de extracción no solo extrae aire caliente de la estancia, sino también agua. El agua se condensa y se vierte directamente sobre el condensador, de manera que el agua y el aire caliente se eliminarán de la estancia a través del tubo de salida. Así, este sistema de enfriamiento es más eficiente y económico.



Directiva ERP 2009/125/CE: El dispositivo cumple con la Directiva ERP 2009/125/CE, Directiva Europea sobre diseño ecológico.



Refrigerante R-290 respetuoso con el medio ambiente: Esta unidad utiliza un **refrigerante natural**, R290, respetuoso con el medio ambiente. El rendimiento general de este refrigerante, especialmente desarrollado para aplicaciones de climatización, ha demostrado ser la mejor alternativa con respecto a la eficiencia energética y al impacto del efecto invernadero, como sustituto del refrigerante R410 / R 32 utilizados en el pasado.



Mando a distancia: La unidad está equipada con un mando a distancia así como pantalla LED.



Temporizador 24 h: El tiempo de funcionamiento del dispositivo se puede configurar hasta 24 horas. El dispositivo se apagará o encenderá automáticamente una vez transcurrido el tiempo establecido.



Filtro antipolvo: El filtro antipolvo absorbe el polvo que la unidad interior extrae de la estancia.



Gran Caudal de aire: Garantiza un gran caudal de aire de 320 m³/h (máx.), Lo que permite enfriar volúmenes de hasta 55 m³, proporcionando una agradable sensación de bienestar.

Flujo de aire individual: Las rejillas de ventilación se pueden regular individualmente para dirigir la dirección del flujo de aire en todos los sentidos.